



# GO-31 樂器式麥克風

GO-31

GO系列



# 樂器式麥克風

GO-31 樂器式麥克風專為薩克斯風、銅管樂器、小提琴和大提琴而設計，非常適合活躍的舞台表演。全頻響應收音的特性,捕捉樂器演奏時細微的聲音表現。麥克風心型指向收音，不易回授與避開雜音的產生。軟管設計安裝定位方便，可靈活調整麥克風位置。




## GO-31



類型：電容式  
 指向特性：心型  
 阻抗： $2.2K\Omega \pm 30\%$  (at 1,000 Hz)  
 靈敏度： $-36 \pm 3dBV/Pa$  (at 1,000 Hz)  
 頻率響應：50 ~ 15,000 Hz  
 電源供應：DC 3V  
 導線： $\varnothing 1.7mm \times 1.5m$  , 4P-mini XLR  
 尺寸： $\varnothing 20.9 \times 37.4 \times 206.5mm$   
 重量：40g

### TYPICAL FREQUENCY RESPONSE

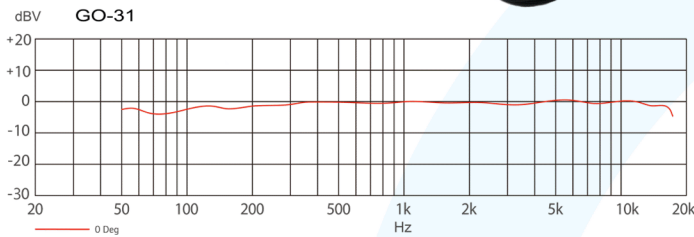

GO-32 薩克斯風夾具



GO-33 小提琴夾具



GO-34 長笛夾具



GO-35 大提琴夾具



### 連接方式



GO-10M4 幻象電源導線



混音器



GO-20M4 電源供應器



BTM-311VH 擴大機



佳樂電子股份有限公司

Tel:+886-4-22347677 Fax:+886-4-22348698

E-mail:carol@taiwancarol.com

www.taiwancarol.com

