

- UHF無線傳輸—工作範圍可達 90公尺
- 3 段功率手動切換，滿足不同場景需求
- 提供 2 組麥克風各 100 個頻道供選擇
- 自動偵測並開啟靜音模式
- 自由搭配麥克風或腰掛式無線發射機 2 組同時使用

Unfettered on stage
舞台 從此無限

UW-500

Ultra High Frequency 雙頻無線麥克風系列

UW-500 雙頻無線麥克風系統

Wireless Microphones ▶ UHF



產品組合 (2 發射器 + 1 接收器)			
組合	UW-500R	UW-500M	UW-500B
組合1	1	2	
組合2	1	1	1 (+MDM-863)
組合3	1	1	1 (+MUD-806)
組合4	1		2 (+MDM-863&MUD-806)

UW-500R UHF 無線麥克風發射器




功耗：12瓦 (Max)
靈敏度：-95dBm
輸出介面：ø6.3mm 母插
平衡輸出介面：XLR 公插
尺寸：419 × 164 × 53 mm
重量：1500g

UW-500M UHF 無線手握麥克風

載波頻率：取決於區域頻段
發射功率：10dBm (±2dBm)
類型：動圈式
指向特性：超心型
阻抗：600Ω
頻率響應：80~12000Hz
消耗電量：120mA
電池：AA 電池2顆
工作範圍：90m (開放空間)
電池壽命：約12小時(鹼性電池)
尺寸：ø52 × 258 mm
重量(不含電池)：390g

UW-500B UHF 腰掛式無線發射器

載波頻率：取決於區域頻段
發射功率：10dBm (±2dBm)
頻率響應：80Hz ~ 12000Hz
消耗電量：120mA
電池：AA 電池2顆
工作範圍：90m (開放空間)
電池壽命：約12小時(鹼性電池)
尺寸：170 × 65 × 31 mm
重量：60g

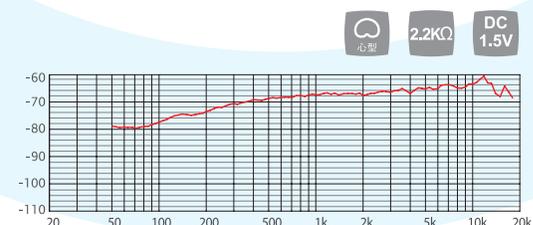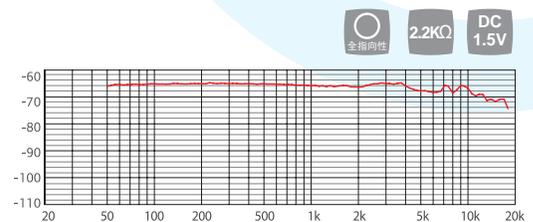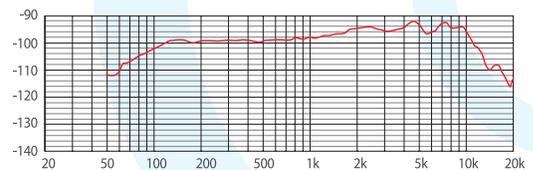

MDM-863

類型：電容式
指向特性：全指向型
阻抗：2.2KΩ
靈敏度：-43 ± 3dBV/Pa
頻率響應：100Hz~15,000Hz
電源供應：DC 1.5V
導線：ø2mm x 1.5m, Mini 4 Pin XLR
重量(含導線)：30g



MUD-806

類型：電容式
指向特性：心型
阻抗：2.2KΩ
靈敏度：-47 ± 3dBV/Pa
頻率響應：100Hz~15,000Hz
電源供應：DC 1.5V
導線：ø2mm x 1.2m, Mini 4 Pin XLR
重量(含導線)：41g



佳樂電子股份有限公司

Tel:+886-4-22347677 Fax:+886-4-22348698

E-mail:carol@taiwancarol.com

www.taiwancarol.com

