

# Born For The Stage

為舞台而生!

**AHNC** CAROL 獨家  
主動式降手握雜音技術

## 顯著降低手持設備雜音

- 手握雜音
- 震動雜音
- 連接震動
- 舞台震動
- 電磁雜音

Patent NO.  
9578422(US) / 1548258(TW)  
106034275B(CN)



CSM-165



CSM-168



CUM-161

# AC 系列

Active Handling 主動式降噪麥克風

# CAROL 專利獨家技術


CAROL 獨家主動式降手握噪音技術，有效改善麥克風產生手握雜音的困擾，保持麥克風原本的豐富明亮音質，滿足表演者追求極致的演出表現。

## 國際獎項一致肯定

2017年 台灣中小企業創新研究獎

2018年 香港電子業獎(EIA)

2019年 台灣精品獎

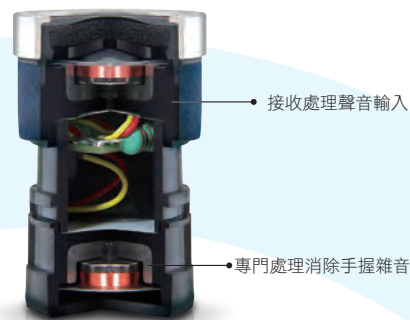


## CAROL 世界級人聲麥克風




AC-900/AC-900S ●亮黑色 ●銀藍色

類型	動圈式
指向特性	超心型
靈敏度	-74±3dB(OdB=1V/μbar : at 1,000Hz)
頻率響應	50-18,000Hz
阻抗	600Ω±30%(at1,000Hz)
開關(僅AC-900S)	滑阻開關
重量	311±10g(AC-900)/302±10g(AC-900S)
尺寸	ø54.9 x 181.2mm

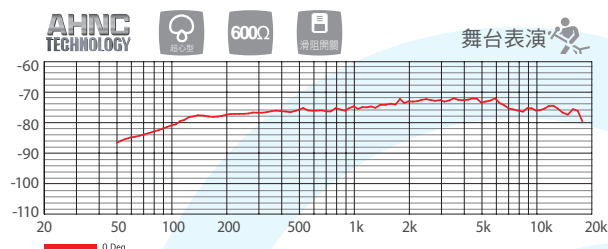


AC-910/AC-910S ●銀藍色

類型	動圈式
指向特性	心型
靈敏度	-72±3dB(OdB=1V/μbar : at 1,000Hz)
頻率響應	50-15,000Hz
阻抗	1.2KΩ±30%(at1,000Hz)
開關(僅AC-910S)	滑阻開關
重量	276±10g(AC-910)/258±10g(AC-910S)
尺寸	ø48.2 x 181.2mm

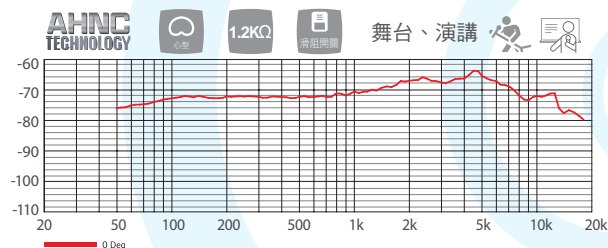


AC-920/AC-920S ●亮黑色 ●銀藍色

類型	動圈式
指向特性	超心型
靈敏度	-72±3dB(OdB=1V/μbar : at 1,000Hz)
頻率響應	50-12,000Hz
阻抗	1.2KΩ±30%(at1,000Hz)
開關(僅AC-920S)	滑阻開關
重量	284±10g(AC-920)/272±10g(AC-920S)
尺寸	ø48.2 x 181.2mm

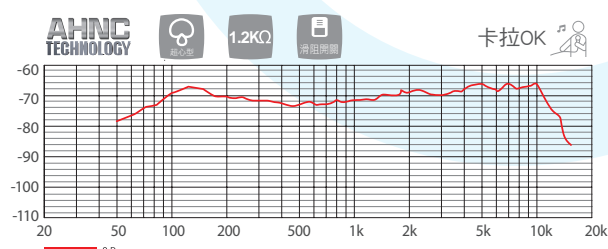

AC-930/AC-930S ●亮黑色

類型	動圈式
指向特性	超心型
靈敏度	-74±3dB(OdB=1V/μbar : at 1,000Hz)
頻率響應	50-18,000Hz
阻抗	600KΩ±30%(at1,000Hz)
開關(僅AC-930S)	滑阻開關
重量	276±10g(AC-930)/258±10g(AC-930S)
尺寸	ø48.2 x 181.2mm

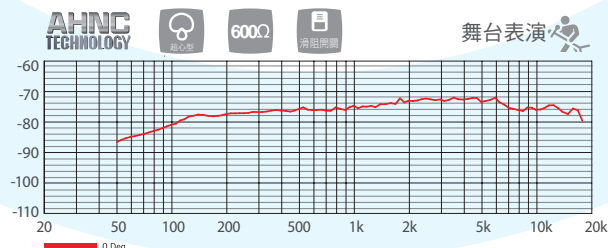

佳樂電子股份有限公司

Tel:+886-4-22347677 Fax:+886-4-22348698

E-mail:carol@taiwancarol.com

www.taiwancarol.com

