

CAROL BAC背氣式降手握噪音技術

一體成型 技術

BAC背氣式 技術

獨家避震 材質


● 亭里色

● 銀藍鱼

● 亮黑色

## 獨家背氣式降噪技術,減少外界雜音

隨著機械振動的發生,音頭後方的氣室壓力會交替變化,並使 氣流進入麥克風音頭內部。該氣流碰到音頭內的振膜後,會抵 消由機械振動,進而降低振動噪音。

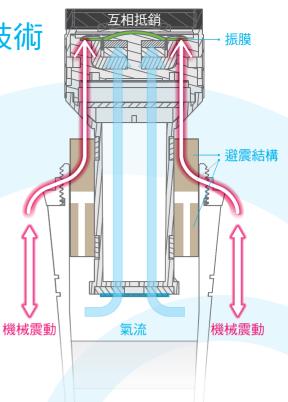


## 為每一種情境提供最佳設備



BC-71	O/BC	-710	os	


類型	動圈式	
指向特性	心型	
靈敏度	-72±3dB(0dB=1V/µbar ; at 1,000Hz)	
頻率響應	50~15,000Hz	
阻抗	600Ω±30%(at1,000Hz)	
開關(僅BC-710S)	滑阻開關	
重量	290±10g(BC-710)/280±10g(BC-710S)	
尺寸	Ø48.1 x 181.2mm	





BC-720/BC-720S


類型 動圈式 指向特性 單指向性 靈敏度 -70±3dB(0dB=1V/μbar: at 1,000Hz) 頻率響應 80~12,000Hz 阻抗 600Ω±30%(at1,000Hz) 開關(僅BC-720S) 滑阻開關 重量 300±10g(BC-720)/290±10g(BC-720S) 尺寸 φ48.1 x 181.2mm





BC-730/BC-730S

類型 動圏式 指向特性 超心型 靈敏度 -73±3dB(0dB=1V/μbar: at 1,000Hz) 頻率響應 50-18,000Hz 阻抗 3000±30%(at1,000Hz) 開關(僅BC-720S) 滑阻開闢 300±10g(BC-720)/290±10g(BC-720S) 尺寸 φ48.1 x 181.2mm





## 佳樂電子股份有限公司

Tel:+886-4-22347677 Fax:+886-4-22348698 E-mail:carol@taiwancarol.com www.taiwancarol.com



