

Unleash Influence

釋放影響力



- 客製化兼容各國家頻率範圍
- 工作範圍高達 80m
- 提供 16 個可選頻道，避免雜訊干擾
- 無接收死角，避免斷訊無聲
- 可搭配麥克風或腰掛式無線發射器

UW-100

Ultra High Frequency 無線麥克風系列

UW-100 無線麥克風系統

Wireless Microphones ▶ UHF



UW-100R

UW-100B

UW-100M

產品組合 (1 發射器 + 1 接收器)

組合	UW-100R	UW-100M	UW-100B
組合1	1	1	
組合2	1		1 (+MDM-863)
組合3	1		1 (+MUD-806)



UW-100R UHF 無線麥克風發射器


功耗：12瓦 (Max)
靈敏度：-95dBm
輸出介面：ø6.3mm 母插
尺寸：210 × 182 × 247 mm
重量：690g

UW-100M UHF 無線手握麥克風

載波頻率：取決於區域頻段
發射功率：10dBm (±2dBm)
類型：動圈式
指向特性：心型
阻抗：600Ω
頻率響應：80~12000Hz
消耗電量：120mA
電池：AA 電池2顆
工作範圍：80m (開放空間)
電池壽命：約12小時(鹼性電池)
尺寸：ø52 × 258 mm
重量(不含電池)：204g

UW-100B UHF 腰掛式無線發射器


載波頻率：取決於區域頻段
發射功率：10dBm (±2dBm)
頻率響應：80Hz ~ 12000Hz
消耗電量：120mA
電池：AA 電池2顆
工作範圍：80m (開放空間)
電池壽命：約12小時(鹼性電池)
尺寸：170 × 65 × 31 mm
重量：60g

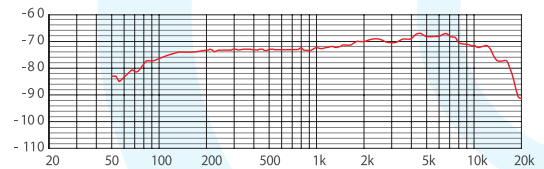

MDM-863




類型：電容式
指向特性：全指向性
阻抗：2.2KΩ
靈敏度：-43 ± 3dBV/Pa
頻率響應：100Hz~15,000Hz
電源供應：DC 1.5V
導線：ø2mm x 1.5m, Mini 4 Pin XLR
重量(含導線)：30g

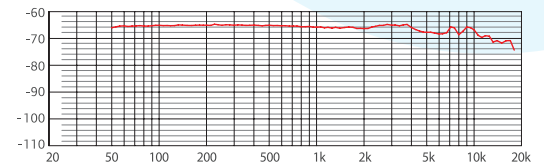

MUD-806



類型：電容式
指向特性：心型
阻抗：2.2KΩ
靈敏度：-47 ± 3dBV/Pa
頻率響應：100Hz~15,000Hz
電源供應：DC 1.5V
導線：ø2mm x 1.2m, Mini 4 Pin XLR
重量(含導線)：41g

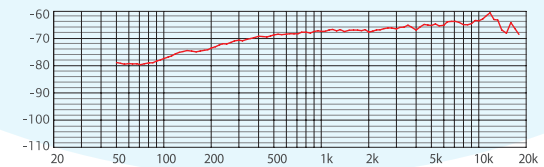

佳樂電子股份有限公司

Tel:+886-4-22347677 Fax:+886-4-22348698

E-mail:carol@taiwancarol.com

www.taiwancarol.com

